



Coldream

The best seller



Caratteristiche tecniche

Vasca e Coperchio: vasca in Policarbonato trasparente per alimenti, di facile estraibilità e pulizia. Coperchio in doppia camera per un miglior isolamento termico del prodotto. (Disponibile)

Sistema Agitazione

Modelli "M": per mezzo di pale in delrin che evitano la formazione di schiuma e l'ossidazione del prodotto.

Modelli "S": per mezzo di una pompa elettromagnetica, costruita con materiali per alimenti.

Unità Refrigerante: compressore ermetico, con condensatore ad aria forzata.

Sistema di Refrigerazione: di tipo esclusivo sviluppato da COFRIMELL, interamente in acciaio Inox ad alta capacità di refrigerazione.

Rubinetto: formato da due soli pezzi di durata illimitata, in acciaio inox 304.

Controllo Temperatura: per mezzo di termostato regolabile.

Telaio e Pannelli: interamente realizzati in acciaio inox.



Technical features

Bowl and Cover: clear, food-grade, unbreakable polycarbonate bowl, which easily pulls off for cleaning operation. Coming with litre stickers for exact beverage preparation.

Mixing system "M" Models: paddle system stirring by delrin paddles, avoiding froth and beverages oxidation.

"S" Models: electromagnetic pump, manufactured with food-grade materials.

Refrigerant Unit: forced-air cooled, hermetic compressor (220V.-50/60 Hz other voltages upon request).

Drink Cooling: specially engineered by Cofrimell, in stainless steel, performing faster cooling than normal.

Dispensing Tap: two pieces, no drip, stainless steel tap.

Temperature Control: adjustable thermostatic system.

Chassis and Panels: all stainless steel and ABS.



Datos técnicos

Tanque y Tapa: contenedor realizado en policarbonado perfectamente transparente y atóxico, fácil de extraer, indestructible y dotada de scala graduada para la preparación exacta de la bebida.

Agitado de la bebida

Modelos "M": mediante palas en delrin atóxico.

Modelos "S": mediante una bomba electromagnética fabricada con materiales atóxico.

Sistema de refrigerado: por medio de un compresor hermético, enfriado mediante aire forzado (220V.-50/60Hz voltajes diferentes por encargo).

Refrigeradores de la bebida:

de tipo exclusivo Cofrimell realizados en acero inoxidable garantizan una velocidad de enfriado de la bebida superior a la media.

Grifo: formado por dos piezas solamente, de acero inoxidable.

Control de la temperatura: mediante termostato regulable.

Chasis y Paneles: enteramente de acero inoxidable y ABS.



Caractéristiques techniques

Cuve et Couvercle: réalisés en polycarbonate transparent pour aliments, facile à enlever et à nettoyer. Couvercle à double chambre pour une meilleure isolation thermique.

Système d'agitation

Modèles "M": par des palettes d'agitation en delrin qui évitent la formation de mousse et l'oxydation du produit.

Modèles "S": par le biais d'une pompe électromagnétique construite avec de matériaux pour aliments.

Réfrigération: compresseur hermétique, avec condensateur à air forcé (220V.-50/60Hz tensions différentes disponibles sur demande).

Système de Réfrigération:


système de réfrigération exclusif réalisé par la Cofrimell entièrement en acier inoxydable et haute capacité de refroidissement.

Robinet: le robinet se compose seulement de deux parties en acier inoxydable, de durée illimitée.

Contrôle température: par un thermostat réglable.

Structure et Panneaux:

réalisés entièrement en acier inoxydable et ABS.

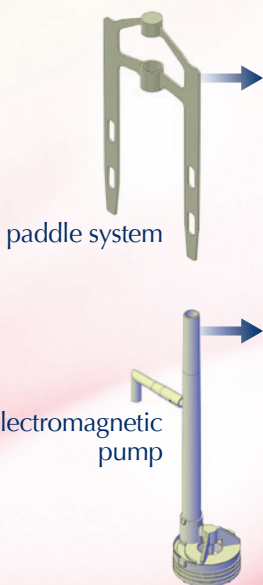

MODEL	CAPACITY	DIMENSIONS WxDxH	WEIGHT
Coldream 1M	1x12 Lt	8x17x28 in	42 lb
Coldream 2M	2x12 Lt	16x17x28 in	60 lb
Coldream 3M	3x12 Lt	24x17x28 in	84 lb
Coldream 4M	4x12 Lt	32x17x28 in	108 lb

MODEL	CAPACITY	DIMENSIONS WxDxH	WEIGHT
Coldream 1S	1x12 Lt	8x17x28 in	44 lb
Coldream 2S	2x12 Lt	16x17x28 in	64 lb
Coldream 3S	3x12 Lt	24x17x28 in	91 lb
Coldream 4S	4x12 Lt	32x17x28 in	117 lb



Distributed By:
Kanawati Enterprises
249 Lodi St Hackensack, NJ 07601
Toll Free: 866 265-9569 Fax: 201 343 1794

sales@kebeverage.com
www.fruit-n-ice.com



100% MADE IN ITALY